


**CHMSV, CHMSV_sv in CHRMSV**

Enožilna kabelska spojka z vijačnim veznim tulcem za vse kable z izolacijo iz polimernih materialov

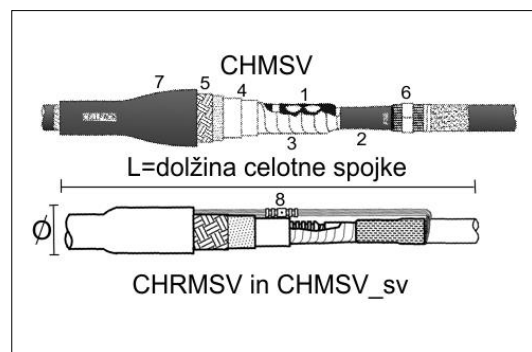

Kabelske spojke CHMSV so primerne za vse enožilne kable z izolacijo iz polimernih materialov (PVC, PE, XLPE, EPR). Omogočajo povezovanje kablov različnih presekov, različnih materialov vodnikov, polvodljivih slojev (grafitni, lahko snemljivi, ...) in z različnimi zaščitnimi ekrani (žični ali tračni).

**Značilnosti**

- Zanesljiv predfabricirani element za oblikovanje električnega polja
- Primerno za bakrene in aluminijaste vodnike vseh vrst
- Za kable z bakrenimi žičnimi ali tračnimi ekrani
- Za široko področje različnih presekov
- Silikonske komponente za hitro, varno in preprosto montažo
- Pripravljeno za takojšnji pogon
- Priloženi vijačni vezni tulec zagotavlja uporabnost v širokem krogu aplikacij.
- Vodotesno
- UV odporno

Uporaba

- Notranja montaža
- Zunanja montaža
- V zemlji
- V vodi
- V kabelski kanalizaciji (premer cevi mora biti 50% večji od premera spojke)
- Na kabelskih policah

Pogoji skladiščenja

- Neomejeno

Opomba

- Za 7.2 kV kable se uporabi spojka za 12 kV kable (Preverite premer preko izolacije vodnika).
- Možna uporaba drugega tulca manjših dimenzij od priloženega

Sestava kompleta

1. Inovativni vijačni vezni tulec s prevodnim oklopom
 2. Silikonski element za oblikovanje polja
 3. Trak za oblikovanje polja (moder)
 4. Debelostenske toploskrčne izolacijske cevi
 5. Bakrena nogavica za premostitev ekrana
 6. Vzmetni prstani
 7. Debelostenska toploskrčna zunanja cev z lepilom za zagotavljanje vodotesnosti
 8. Tip CHMSV_sv in CHRMSV z dodatnim vijačnim tulcem za ekran
- Tip CHRMSV – servisna spojka (300mm)
 - Ilustrirana navodila za montažo

Preizkušeno v skladu z

- HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)

Tip	min. Ø preko izolacije vodnika po odstranitvi polvodljivega sloja v	Nazivni presek v mm ²			spojka		Kat. št.
		12 kV	24 kV	42 kV	Ø mm	L mm	
U₀/U (U_m) 6/10 (12)kV - 6.35/11 (12)kV							
CHMSV 12kV	25-95	12.6	25 - 95		56	600	258130
	70-150	14.7	70 - 150		56	600	258131
	95-240	17.3	95 - 240		62	600	258132
	240-400	23.1	240 - 400		68	650	258133
U₀/U (U_m) 12/20 (24)kV – 12.7/22 (24)kV							
CHMSV 24kV	16-95	14.7	16 - 95		60	600	258140
	50-150	17.3	50 - 150		60	600	258141
	95-240	19.9	95 - 240		66	600	258142
	240-400	27.3	240 - 400		72	700	258143
U₀/U (U_m) 12/20 (24)kV – 12.7/22 (24)kV							
CHMSV 24kV_sv	16-95sv	14.7	16 - 95		67	600	268140
	50-150sv	17.3	50 - 150		67	600	268141
	95-240sv	19.9	95 - 240		73	600	268142
	240-400sv	27.3	240 - 400		79	700	268143
U₀/U (U_m) 12/20 (24)kV - 12.7/22 (24)kV							
CHRMSV 24kV	16-95	14.7	16 - 95		67	1000	304740
	95-240	19.9	95 - 240		73	1000	304741
U₀/U (U_m) 20/35 (38)kV - 21/35 (42)kV							
CHMSV 42kV	50-150	24.2		50 - 150	67	600	299487
	95-240	24.2		95 - 240	73	700	289666
	240-400	32.0		240 - 400	79	700	262923

CELLPACK
Electrical Products

CH-5612 Villmergen
Switzerland

