




SKH, SKHD

Toploskrčna zaključna kapa

z vezivom, z ali brez dodatnega tesnenja

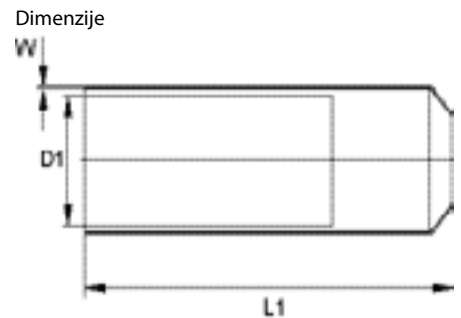

Značilnosti

- UV-odpornost
- Brez silikona
- Brez halogenih materialov
- 100% vodotesnost
- Odpornost na tlak
- Zelo dobre električne lastnosti
- Visoka mehanska odpornost
- Odpornost na kemične vplive

Uporaba

- Zaščita pred vlago in tlakom za kable in cevi premera od 5-105 mm

Barva

- črna

Material

- Cross-linked polyolefin
- Free of lead and cadmium

Tip	Notranji-Ø D1		W debelina stene po skr. mm	L1 mm	L1* mm	Art.-No.	
	pred krčenjem mm	po krčenju mm					
SKH	10-4	10	4	2.00	45	33	125345
	15-5	15	5	2.00	45	45	125351
	22-9	22	9	2.50	75	70	125334
	35-15	35	15	3.00	100	95	125335
	55-25	55	25	3.50	150	140	125336
	75-30	75	30	3.50	180	155	125337
	95-40	95	40	4.00	175	155	125338
	110-45	110	45	4.00	145	130	125339
z dodatnim tesnenjem							
SKHD	35-15	35	15	3.00	100	97	143536
	55-25	55	25	3.50	150	135	143537
	75-30	75	30	4.00	180	150	143539
	95-40	95	40	4.00	170	130	143540

*recovered